


SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE

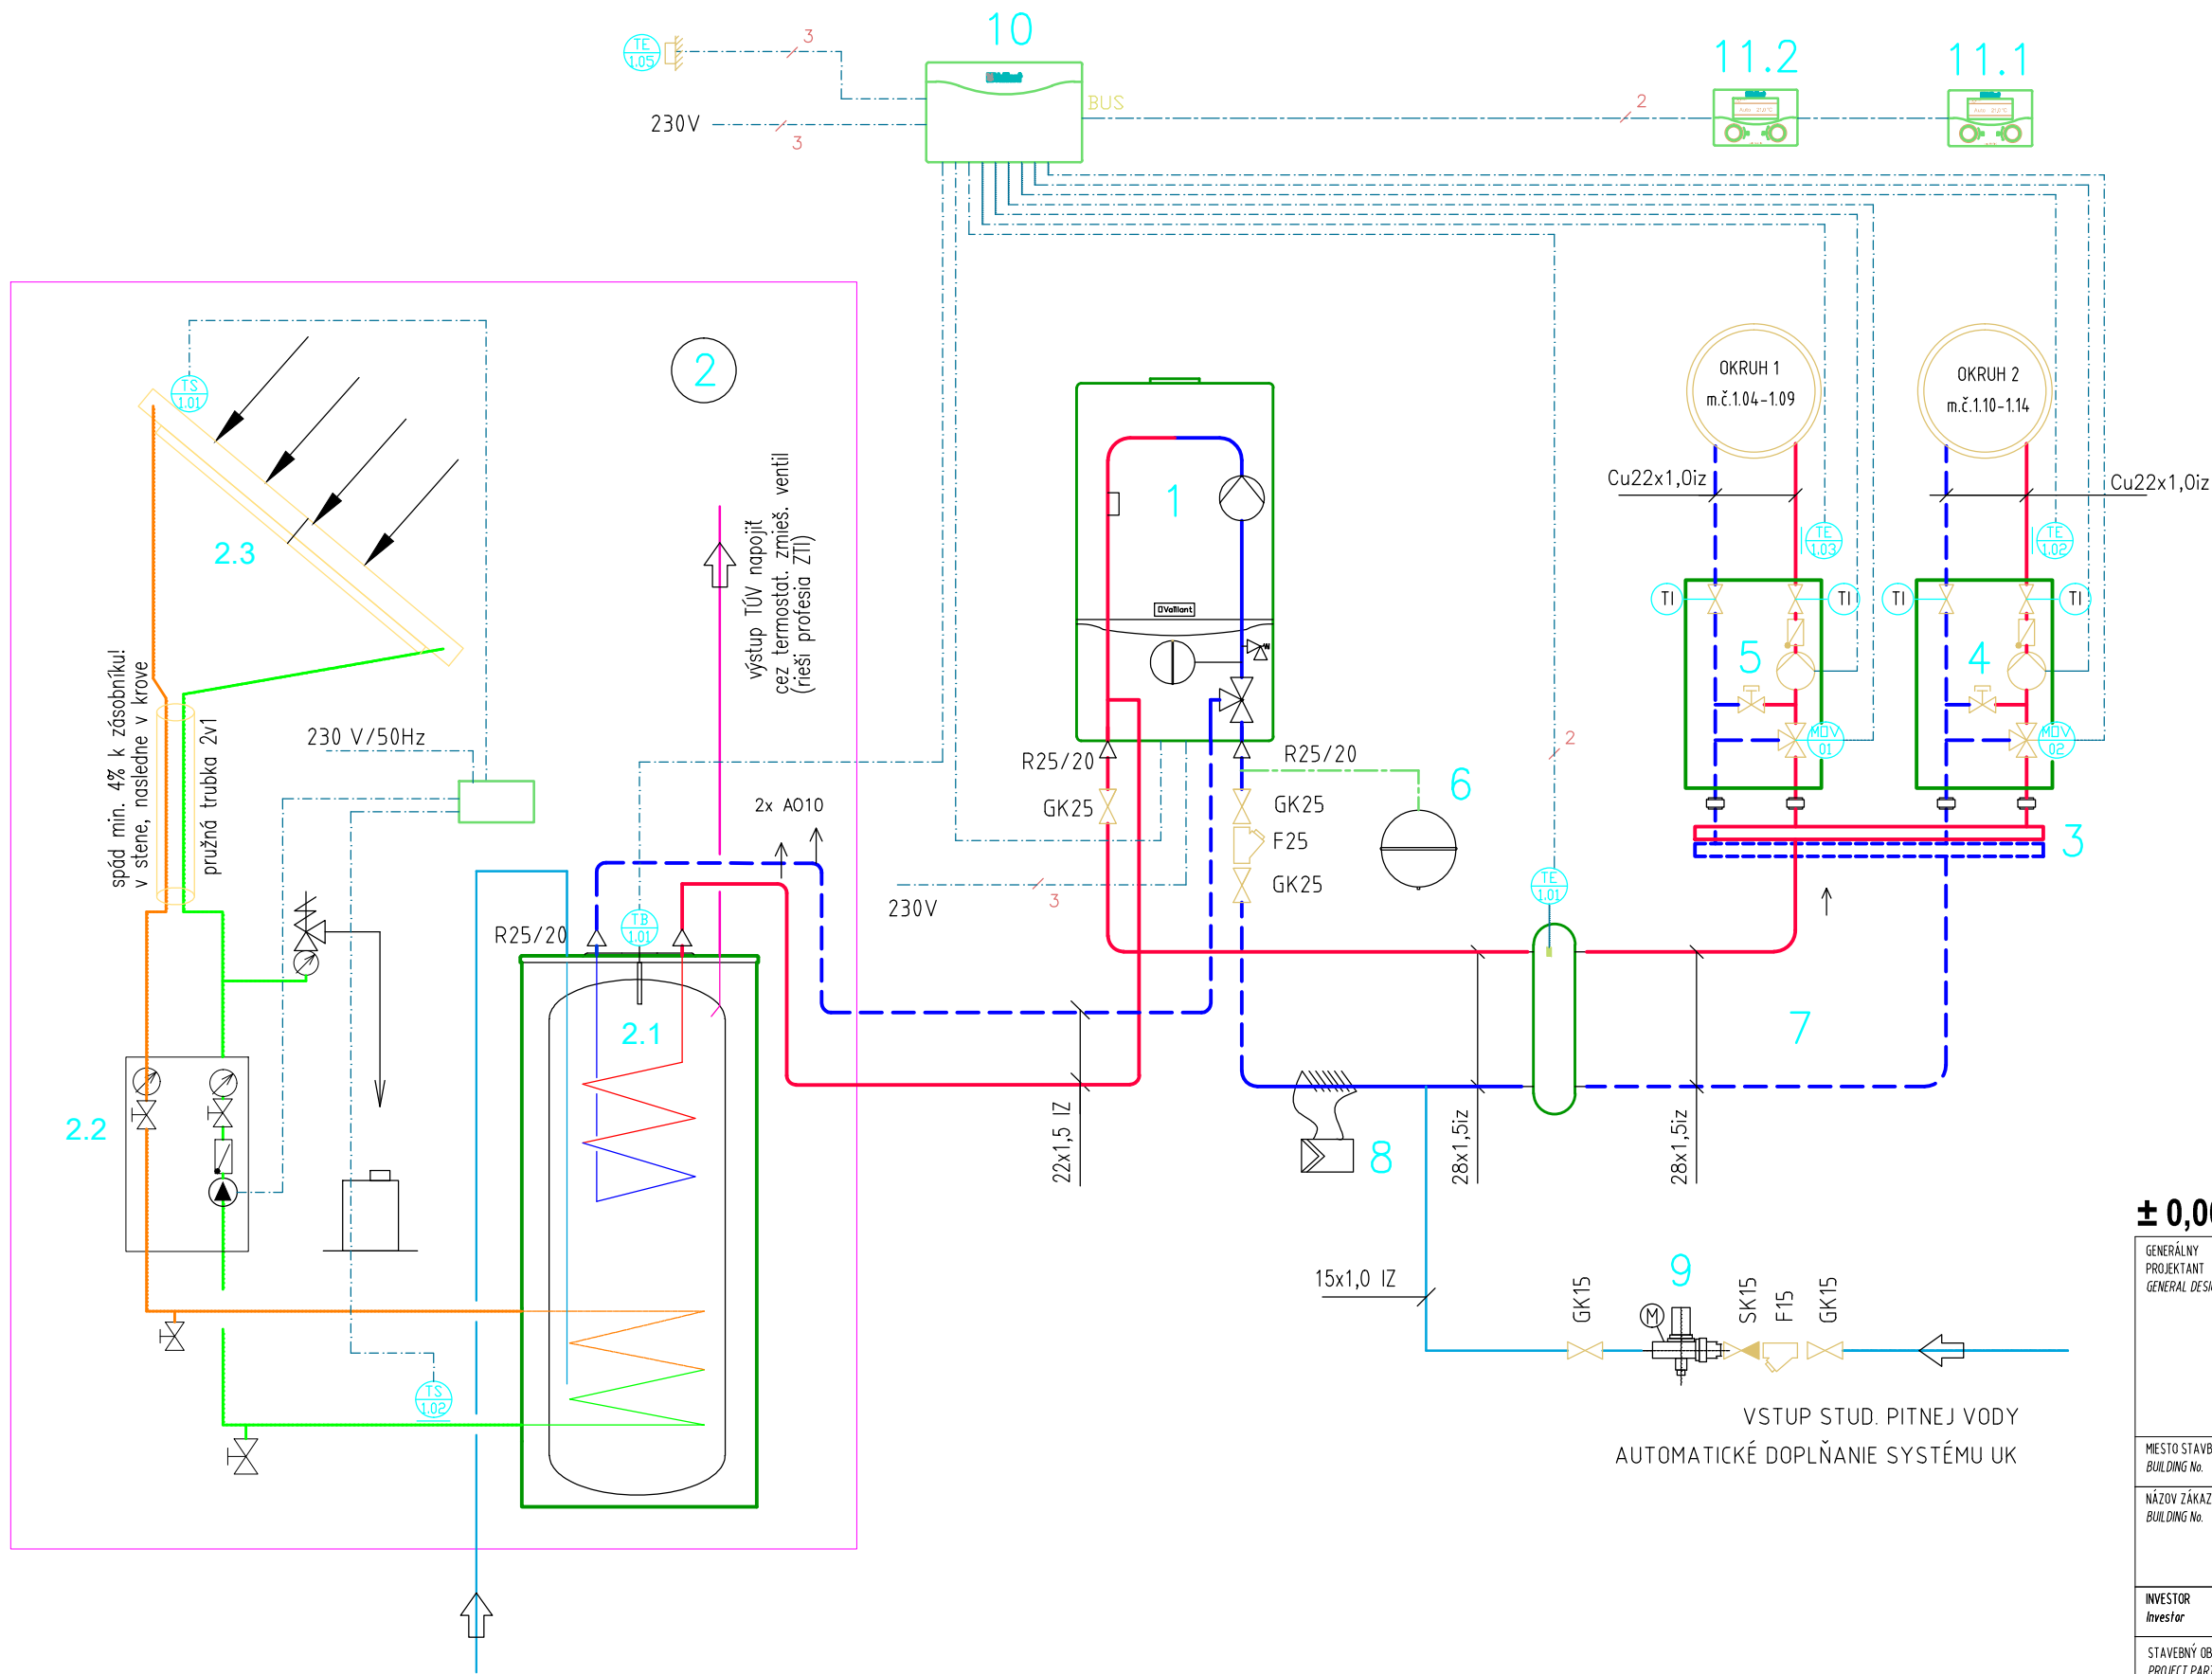

LEGENDA

- 1 KONDENZAČNÝ ZÁVESNÝ KOTOL VAILLANT ecoTEC plus VU INT 146/5-5
V BLÍZKOSTI KOTLA OSADIŤ VPUŠŤ NA ODVOD KONDENZÁTU
- 2 SOLÁRNA ZOSTAVA VAILLANT auroSTEP plus 250 l (8,5 m) bivalentný "šikmá strecha - sklon 15° - 45°"
OBSAHUJE :
2.1 auroSTEP plus VIH S2 250/4 B
2.2 SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA DRAINBACK MODUL VMS 8 D (na plášti zásobníka vrátane regulácie)
2.3 1x PLOCHÝ KOLEKTOR VAILLANT auroTHERM CLASSIC VFK 135 VD,
1x SNÍMAČ + HYDRAULICKÉ PREPOJENIE PRE 2 KOLEKTORY
- 3 HRANOLOVÝ ROZDELOVAČ- ZBERAČ MEIBES PRE 2 OKRUHY VRÁTANE KONZOL A IZOLÁCIE
- 4 ČERPADLOVÁ SKUPINA MEIBES MK ALPHA2 S 3-CESTNÝM ZMIEŠAVAČOM
A S OBEHOVÝM ČERPADLOM GRUNDFOS ALPHA2 25-40 + CLONA PRE ZMENU HODNOTY kvs = 2,9
- 5 ČERPADLOVÁ SKUPINA MEIBES MK ALPHA2 S 3-CESTNÝM ZMIEŠAVAČOM
A S OBEHOVÝM ČERPADLOM GRUNDFOS ALPHA2 25-40 + CLONA PRE ZMENU HODNOTY kvs = 2,9
- 6 EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU REFLEX N 25/3
- 7 HYDRAULICKÝ VYROVŇOVAČ TLAKOV VAILLANT WH 40
- 8 PRÍSTROJ NA ELEKTROMAG. ÚPRAVU VODY EUV 25 DOM
- 9 AUTOMATICKÝ DOPŮŠŤACÍ VENTIL IVAR CS AVD 850 (NAPOJIŤ NA ROZVOD STUDENEJ VODY)
ALTERNATÍVNE RUČNÝ NAPŮŠŤACÍ KOHŮT DN 15
- 10 EKVITERMICKÁ REGULÁCIA VAILLANT multiMATIC 700 + modul VR70 (osadená v kotolni)
- 11.1, 11.2 DIALKOVÉ OVLÁDANIE VAILLANT VR 91

- PRÍVODNÉ POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCELE
- - - VRATNÉ POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCELE
- - - EXPANZNÉ POTRUBIE
- - - STUDENÁ PITNÁ VODA
- GK25 GUĽOVÝ KOHÚT
SK25 SPÄTNÁ KLAPKA
F25 FILTER MECHANICKÝ

POZNÁMKA :

NAVRHNUTÉ ZARIADENIA UVK JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA VÝROBOK INEJ ZNAČKY S ODOBNÝM TECHNICKÝM PREVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI

± 0,000 = úroveň podlahy prízemia		STUPEŇ PROJEKTU DESIGN STAGE		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
GENERÁLNY PROJEKTANT GENERAL DESIGNER H2M Ateliér s.r.o. Lesné 6 071 01 okr.MICHALOVCE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA TEL.: +421 (0)907 971 401		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ČASŤI: RESPONSIBLE ENGINEER		PEČIATKA STAMP ING.JÁN IVANKO ING.ARCH. MARTIN HAKOŠ	
		HLAVNÝ PROJEKTANT: HEAD ENGINEER			
MIESTO STAVBY BUILDING No.		Nacina Ves 163 , 072 21 pošta Nacina Ves			
NÁZOV ZÁKAZKY BUILDING No.		Prestavba existujúceho objektu na komunitné centrum v Nacinej Vsi			
INVESTOR Investor		Obec Naciná Ves, Obecný úrad 229, 072 21 Nacina Ves			
STAVEBNÝ OBJEKT PROJECT PART No.		SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT		DÁTUM DATE	08/2017
NÁZOV VÝKRESU DRAWING NAME		SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE		SADA SET	04
ČÍSLO ZÁKAZKY JOB No.	003/2017	ČASŤ PART	E1.7 - VYKUROVANIE	REVÍZIA REVISION	
		FORMÁT FORMAT	3 A4	MIERKA SCALE	--